








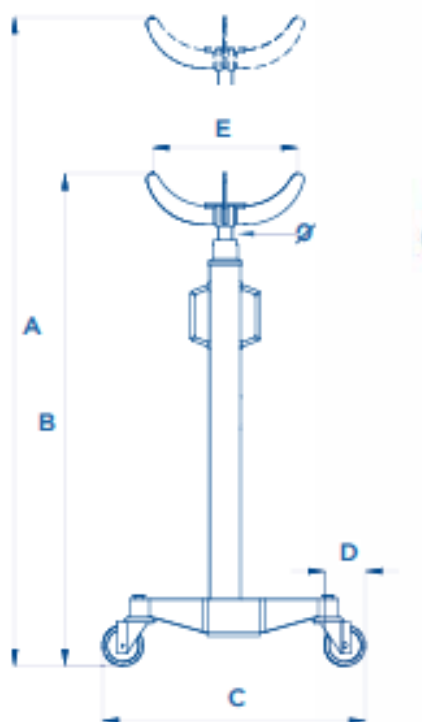

## Tracciato tecnico costruttivo

- Stelo in acciaio speciale rettificato e cromato.
- Ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti per la massima manovrabilità.
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi.
- Comando di discesa a velocità controllata “uomo presente”.
- Pompa a due velocità per garantire un avvicinamento rapido (SIF4 – SIF5 – SIF6).
- Ruote rientranti con l’alloggiamento di un peso pari a 750 Kg (SIF5 – SIF6)



ART.		 A <sub>mm</sub>	 B <sub>mm</sub>	 C <sub>mm</sub>	 D <sub>mm</sub>	 E <sub>mm</sub>	 Ø <sub>mm</sub>	 KG
SIF1/A/73	400 Kg	2090	1240	410x585	80	270	24	27
SIF2/A/73	600 Kg	1960	1180	520x520	80	320	30	37