




## DOCTOR CHARGE 130 230V 12V/24V

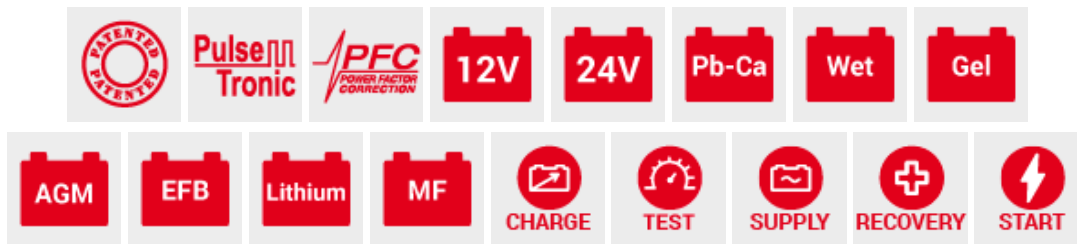

### Panoramica

#### DOCTOR CHARGE 130 230V 12V/24V

cod. 807599

Caricabatterie elettronico multifunzione (BATTERY MANAGER) per la completa manutenzione di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li a 12/24V e per attività di supporto negli interventi sui veicoli effettuati nelle officine, carrozzerie e concessionarie.

La innovativa tecnologia Power Stream garantisce performance superiori, fino al 50% in più rispetto ai caricabatterie tradizionali.

La tecnologia Pulse Tronic garantisce la carica ottimale della batterie attraverso 8 fasi.

Doctor Charge 130 svolge 5 funzioni:

1. carica e mantenimento automatico delle batterie con tecnologia PULSE TRONIC anche in condizioni ambientali difficili (basse temperature);
2. test di batteria quali tensione ai morsetti, capacità di avviamento (CCA) e verifica funzionamento alternatore del veicolo;
3. recupero di batterie solfateate molto scariche e ripristino della funzionalità ottimale con rigenerazione periodica;
4. sorgente di alimentazione stabile per i cambi batteria (per la salvaguardia dell'elettronica di bordo), per attività di diagnostica (verifiche di funzionamento effettuate sul veicolo), per mantenere in salute le batterie dei veicoli dimostrativi esposti nei showroom;
5. avviamento dei veicoli.

Basato sulla tecnologia SMPS (Switch Mode Power Supply). Nei casi di black-out o di utilizzi ripetitivi, Doctor Charge 130 può predisporre sulle ultime impostazioni effettuate.

Molteplici protezioni presenti. Implementa PFC.



1 PH 230V



TRATTORE



CERTIFICAZIONE EAC



MOTO



VAN



CERTIFICAZIONE SEMKO



AUTO



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV SUD



## DOCTOR CHARGE 130 230V 12V/24V



BARCA

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 807599	<b>A<sub>EFF</sub></b>	CORRENTE DI CARICA EFFICACE 140 / 70 A	<b>W</b> <b>H</b> <b>L</b>	DIMENSIONI 20 x 26 x 34 cm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>A<sub>EN</sub></b>	CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 120 / 60 A	<b>kg</b>	PESO 6 kg
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>A<sub>1V/C</sub></b>	CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29 180 A	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN 800489706429 1
<b>P<sub>CHARGE</sub></b>	POTENZA DI CARICA 1,8 KW	<b>C<sub>MIN</sub></b>	CAPACITA NOM. RIF. MIN. 20 A	<b>PEZZI / PALLET</b>	30 pz/pallet
<b>P<sub>START</sub></b>	POTENZA DI AVVIAMENTO 2 KW	<b>C<sub>MAX</sub></b>	CAPACITA NOM. RIF. MAX 1200 Ah	<b>PEZZI / PALLET - B</b>	24 pz/pallet B
<b>TENSIONE DI CARICA</b>	12 / 24 V	<b>POSIZIONI DI REGOLAZIONE</b>	7		

### Accessori in dotazione

null - 125000